



セーフティシューズ・長靴・安全ベストカタログ
ROAD TO THE SAFETY

vol.05

*If thought about worker's safety,
 and easiness to use and putting on
 feelings were pursued.*

ROAD to the SAFETY



富士手袋工業株式会社

本社
 〒649-0306
 和歌山県有田市初島町浜1263
 TEL 0737-83-1355
 FAX 0737-83-5005

本社 営業OFFICE・物流センター
 〒649-0307
 和歌山県有田市初島町里311
 TEL 0737-83-1355
 FAX 0737-83-5005

大阪支店
 〒546-0002
 大阪市東住吉区杭全 6-3-15
 TEL 06-6714-6081
 FAX 06-6714-6071

東京支店
 〒123-0872
 東京都足立区江北 6-3-13
 TEL 03-3890-8141
 FAX 03-3890-8186

さいたま支店物流センター
 〒331-0811
 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-395-23
 TEL 048-669-0710
 FAX 048-669-0709

セーフティシューズ・長靴・安全ベストカタログ

取扱代理店



商品の最新情報は
 ホームページでもご覧いただけます。

<https://www.fujitebukuro.co.jp/>

商品の色は、印刷の都合により若干異なる場合があります。商品仕様・入数・カラー等は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

2021.10 発行

	セーフティスニーカー 66-30	鋼鉄 先芯	P.7
	オーバーキャップ 66-31	鋼鉄 先芯	P.7
	オーバーキャップ 66-32	鋼鉄 先芯	P.7
	セーフティスニーカー 3920	鋼鉄 先芯	P.8
	セーフティスニーカー 539-90	樹脂 先芯	P.8
	セーフティスニーカー 53-70	鋼鉄 先芯	P.8
	セーフティスニーカー 6505	鋼鉄 先芯	P.9
	セーフティスニーカー 6504	鋼鉄 先芯	P.9
	オーバーキャップ 8133	鋼鉄 先芯	P.9
	エナメルセーフティスニーカー 5008	JSAA B種 樹脂 先芯	P.10
	エナメルセーフティスニーカー 5088	JSAA B種 樹脂 先芯	P.10
	セーフティスニーカー 5007	鋼鉄 先芯	P.10
	セーフティスニーカー 1231	鋼鉄 先芯	P.11
	セーフティスニーカー 1235	鋼鉄 先芯	P.11

	セーフティスニーカー 7008	JSAA B種 樹脂 先芯	P.11
	セーフティシューズ 1155	鋼鉄 先芯	P.12
	セーフティシューズ 9966	鋼鉄 先芯	P.12
	静電セーフティシューズ 7740	JSAA A種 鋼鉄 先芯 静電	P.12
	ハイカットセーフティスニーカー 539-30	JSAA B種 鋼鉄 先芯	P.13
	ハイカットセーフティスニーカー 539-50	鋼鉄 先芯	P.13
	ハイカットセーフティスニーカー 12-60	鋼鉄 先芯	P.13
	ミドルカットセーフティスニーカー 6545	JSAA B種 鋼鉄 先芯	P.14
	ハイカットセーフティスニーカー 66-40	鋼鉄 先芯	P.14
	ハイカットセーフティシューズ 8143	踏抜 防止 鋼鉄 先芯	P.14
	セーフティワークブーツ 8122	踏抜 防止 鋼鉄 先芯	P.15
	セーフティワークブーツ 8123	鋼鉄 先芯	P.15
	セーフティワークブーツ 66-20	鋼鉄 先芯	P.16


	セーフティワークブーツ 9088	鋼鉄 先芯	P.16
	セーフティワークブーツ 9955	鋼鉄 先芯	P.16
	セーフティワークブーツ 9988	JSAA A種 鋼鉄 先芯	P.17
	静電セーフティワークブーツ 9989	JSAA A種 鋼鉄 先芯 静電	P.17
	舗装用セーフティワークブーツ 3256	鋼鉄 先芯	P.17
	セーフティワークブーツ 9985	樹脂 先芯	P.18
	高所用セーフティブーツ 9950 9951	鋼鉄 先芯	P.18
	高所用セーフティブーツ 9952	鋼鉄 先芯	P.18
	かっとびぐつ FT-1100	樹脂 先芯	P.19
	かっとびマジック FT-1200	樹脂 先芯	P.19
	ちよいばき仕事ぐつ 720		P.19
	クロックシューズ 3495		P.20
	スリッポン 72-01		P.20

	フットカバー 6034		P.20
	使い捨てスリッパ 1770		P.20
	セーフティブーツ 66-80	鋼鉄 先芯	P.21
	セーフティブーツ 66-85	鋼鉄 先芯	P.21
	耐油セーフティブーツ 795	鋼鉄 先芯	P.21
	セーフティブーツ 9665	鋼鉄 先芯	P.22
	耐油セーフティブーツ F9665	鋼鉄 先芯	P.22
	セーフティショートブーツ 9663	鋼鉄 先芯	P.22
	耐油セーフティブーツ 8896	鋼鉄 先芯	P.22
	耐油セーフティブーツ 8893	鋼鉄 先芯	P.23
	耐油セーフティブーツ 8894	鋼鉄 先芯	P.23
	耐油セーフティブーツ 889	鋼鉄 先芯	P.23

	耐油セーフティブーツ 8891	鋼鉄 先芯 P.23
	セーフティブーツ 992	鋼鉄 先芯 P.24
	セーフティブーツ 991	鋼鉄 先芯 P.24
	セーフティブーツ 891	鋼鉄 先芯 P.24
	セーフティブーツ 892	鋼鉄 先芯 P.24
	セーフティブーツ 994	樹脂 先芯 P.25
	セーフティブーツ 993	鋼鉄 先芯 P.25
	セーフティブーツ 793	鋼鉄 先芯 P.25
	セーフティショートブーツ 9705	鋼鉄 先芯 P.25
	セーフティブーツ 3456	鋼鉄 先芯 P.26
	網入りセーフティブーツ 679	鋼鉄 先芯 P.26
	網入りセーフティブーツ 3459	鋼鉄 先芯 P.26

	鉄板入セーフティブーツ 920	踏抜 防止 鋼鉄 先芯 P.27
	鉄板入セーフティブーツ 9208	踏抜 防止 鋼鉄 先芯 P.27
	鉄板入セーフティショートブーツ 9203	踏抜 防止 鋼鉄 先芯 P.27
	セーフティショートブーツ 6350	鋼鉄 先芯 P.28
	かるながセーフティブーツ RE-6255	樹脂 先芯 P.28
	防寒かるながセーフティブーツ RE-6256	樹脂 先芯 P.28
	軽半長靴 9661	P.29
	軽半長靴 996	P.29
	耐油ブーツ T8881	P.29
	耐油ブーツ 888-1	P.29
	カラーブーツ 799	P.30
	フットマン黒ワインブーツ 899	P.30

	ショートブーツ 9707	P.30
	カラーブーツ 999	P.30
	たんたんブーツ 9962	P.30
	かるながブーツ RE-6249	P.31
	かるながブーツ RE-6250	P.31
	かるながショートブーツ RE-6251	P.31
	かるながショートブーツ 62-34	P.31
	防水シューズ 62-47	P.31
	クロロプレンシューズ 34-47	P.31
	セーフティ胴付水中長靴 2074	踏抜 防止 鋼鉄 先芯 P.32
	胴付水中長靴 2076	P.32
	胴付水中長靴 2077	P.32

	安全鉄足 6470	踏抜 防止 P.33
	安全鉄足 タビ用 6471	踏抜 防止 P.33
	安全靴用インソール 34-94	踏抜 防止 P.33
	足もと臭専用パウダー クリアシスト	P.33
	快速ネット 1056	P.34
	足楽クッションインソール 1058	P.34
	足楽ウレタンフォームインソール 1059	P.34
	OK中敷 8228	P.34
	安全靴・長靴用ソックス 6073 6075	P.35
	安全靴・長靴用ソックス 1090 1091 1095	P.35
	安全靴・長靴用ソックス 1097	P.35
	安全靴・長靴用ソックス 9066 9067 9069	P.36
	安全靴・長靴用ソックス 905	P.36
	安全靴・長靴用ソックス 9051	P.36

	安全ベスト 326-60	P.37
	ショート安全ベスト 3275	P.37
	安全ベスト2WAY仕様 3160	P.38
	ラメテープ安全ベスト 8180	P.38
	マイクロプリズム安全ベスト 4260	P.39
	マイクロプリズムショート安全ベスト 4261	P.39
	マイクロプリズムLED安全ベスト 4265	P.40
	マイクロプリズムLEDショート安全ベスト 4266	P.40
	LED安全ベスト 2060	P.41
	青色LED安全ベスト 2061	P.41
	パトロールベスト 8188	P.42
	ゼッケンベスト 8168	P.42

	パトロールベスト 8166	P.43
	パトロールベスト 8167	P.43
	メッシュ安全ベスト 4270	P.44
	メッシュ安全ベスト 5270	P.44
	安全テープベスト 8274	P.45
	安全テープベスト 8270	P.45
	安全テープベスト 8272	P.46
	安全テープベスト 8273	P.46
	安全テープタスキ 8271	P.47
	拡張アジャスター 818-02	P.47
	誘導棒 8138	P.47

	不織布続き服 1700	P.48
	不織布続き服 1740	P.48
	不織布続き服 1780	P.48
	不織布続き服 1750	P.49
	不織布続き服 1760	P.49
	不織布靴カバー 1701 (2足入) 1720 (10足入)	P.49
	不織布インナー帽子 1702	P.50
	防水ヘルメットカバー 1708	P.50
	安全メガネ 3325	P.50
	ホワイトマスク 1747	P.50

ICON INDEX

	鋼鉄製先芯 鋼鉄製の芯が靴先に入っています。
	樹脂製先芯(S) JIS S級と同等の強度の樹脂製の芯が靴先に入っています。
	樹脂製先芯(L) JIS L級と同等の強度の樹脂製の芯が靴先に入っています。
	樹脂製先芯 樹脂製の芯が靴先に入っています。
	外付鉄芯 鉄芯を外側につけた仕様です。指先が痛くなりやすく、靴先も破れません。
	踏み抜き防止 本体が踏み抜き防止仕様のもまたはそれが商品に入っているもの。
	耐油底 ソール部分が油に強くなっています。
	耐油 本体・ソール共に油に強くなっています。
	クッション性 ミッドソールにクッション性のある素材を使用しています。
	通気性 メッシュ部分が多く、蒸れを防ぎます。
	軽量 軽い素材を使用したり、軽くなる加工を施すことで他の商品より軽い仕様になっています。
	インジェクション製法 アッパーとソールの結合が強くなる製法を使用しています。
	抗菌防臭 抗菌・防臭加工を施しています。
	吸汗速乾 吸汗・速乾の素材を使用しています。
	静電 静電気・帯電を防止する機能があります。
	フラット底 ソールがフラットになっています。
	耐熱底 ソールが耐熱になっています。
	本体メッシュ入り 本体にポリエステル糸が入った引き裂きに強い仕様になっています。
	太筒 履き口やふくらはぎ部が太く作られています。
	防水 防水加工が施されています。
	耐寒 -30℃ 記載の温度まで耐えられます。
	衝撃吸収 足裏への衝撃を軽減します。
	内蔵式LED LEDランプが内蔵されています。
	外付式LED LEDランプ外付けされています。

JSAA認定●種プロスニーカー

(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した製品。

JSAA認定 A種プロスニーカー…普通作業 B種プロスニーカー…軽作業

JIS S級相当…普通作業 JIS L級相当…軽作業

※JIS規格基準値をクリアした先芯を使っていますが、JIS規格の安全靴ではありません。

66-30

ルート66 セーフティスニーカー

クッション性・通気性にも優れた
人目を引き付けるセーフティスニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / TPU(型押し)
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯

クッション性
ミッドソール

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

ルート66はアメリカ発祥の
ファッションブランドです。

ルート66は1926年～1985年までの間、
シカゴからサンタモニカまでを結ぶアメリカの
8つの州を通過する全長3800kmに及ぶ
マザーロードと呼ばれていた道路です。

ブランド売り上げの一部は、
Route66Allianceに還元され、
旧ルート66の復興などに
役立てられています。



COLOR VARIATIONS



ブラック×レッド

ブラック×グリーン



66-31

ルート66 オーバーキャップ

外付け先芯で指先が痛くなりにくい
足にしっかりフィットする紐タイプ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

外付け鉄芯

クッション性
ミッドソール

耐油・滑りにくい
ソールパターン

OverCap

指先がいたくなりやすく、
靴先が破れない外付け鉄芯

ブラック×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用



OverCap

66-32

ルート66 オーバーキャップ

外付け先芯で指先が痛くなりにくい
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

外付け鉄芯

クッション性
ミッドソール

耐油・滑りにくい
ソールパターン

OverCap

指先がいたくなりやすく、
靴先が破れない外付け鉄芯

ブラック×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用



OverCap

3920

セーフティスニーカー

丈夫で滑りにくいソールパターン使用
履きやすいセーフティスニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ポリエステルニット・合成皮革
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

クッション性
ミッドソール

通気性
抜群

耐油・滑りにくい
ソールパターン

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

通気性に優れた
ニット素材

オレンジ

COLOR VARIATIONS



グレー



かかとを踏んで
着用可能

ネイビー

COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック

539-90

セーフティスニーカー

超軽量! 涼風メッシュで通気性抜群
かかとが踏めるセーフティスニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ポリエステルメッシュ
靴底 / EVA

重 量：230g(26cm片足)

入 数：12

樹脂製
先芯(L)

クッション性
ミッドソール

軽量

通気性
抜群

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

通気性に優れた
メッシュ仕様

ネイビー

COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック

53-70

セーフティスニーカー

滑りにくいラバーソールパターン使用
ホワイト・ブラックは30cmまで対応!

▼ブラウン

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

▼ホワイト・ブラック

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm
29.0cm	30.0cm			

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯

クッション性
ミッドソール

滑りにくい
ソールパターン

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

ブラウン

COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック



HJ

6505

セーフティスニーカー

LONG RUN人気商品！
動きやすさを追求した軽量型スニーカー

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / 合成繊維・合成皮革
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯通気性
抜群軽量でクッション性・
屈曲性の高いEVAキューブ底

ブルー

COLOR VARIATIONS



オレンジ

イエロー

レッド

グレー

6504

セーフティスニーカー

動きやすさを追求した
軽量型スニーカーマジックタイプ

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / 合成繊維・合成皮革
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯通気性
抜群軽量でクッション性・
屈曲性の高いEVAキューブ底

レッド

COLOR VARIATIONS



グレー

8133

オーバーキャップ

靴先の内側に段差が生じないので指先に優しい
勝鳶靴のオーバーキャップスタイル

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革・合成繊維
靴底 / ラバー（耐油）

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

外付鉄芯

耐油・滑りにくい
ソールパターン

OverCap

指先がいたくなりなく、
靴先が破れない外付鉄芯消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用勝 KATTOBI 鳶
OverCap

5008

エナメルセーフティスニーカー

豊富なカラーバリエーションとデザインが
大好評のLONG RUN人気商品！

TENGYU

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / エナメル合成皮革
ペロ / 合成繊維
靴底 / ラバー

入 数：12

樹脂製
先芯(S)

JSAA認定B種プロスニーカー

本製品は、(公社)日本保安用品
協会が定めるプロテクティブ
スニーカー規格の安全基準に
合格した、つま先保護先芯入りの
作業靴です。汚れにくい
エナメル合成皮革

ムレを防ぐパンチ通気孔

イエロー



COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック

オレンジ

ブルー

レッド

ホワイトのみ24cm有り

5088

エナメルセーフティスニーカー

マジックベルトで着脱簡単！
エナメル合皮で汚れにくい！スポーティモデル

TENGYU

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / エナメル合成皮革
ペロ / 合成繊維
靴底 / ラバー

入 数：12

樹脂製
先芯(S)

JSAA認定B種プロスニーカー

本製品は、(公社)日本保安用品
協会が定めるプロテクティブ
スニーカー規格の安全基準に
合格した、つま先保護先芯入りの
作業靴です。汚れにくい
エナメル合成皮革

ムレを防ぐパンチ通気孔

ホワイト×レッド



5007

セーフティスニーカー

23cm～30cmまで対応！
サイズ展開が魅力のセーフティスニーカー

TENGYU

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm
29.0cm	30.0cm			

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯

ムレを防ぐパンチ通気孔

ホワイト

ブラック



COLOR VARIATIONS

1231

セーフティスニーカー

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・合成繊維
靴底 / EVA

入 数：12

鋼鉄製
先芯クッション性
ミッドソール通気性
抜群

COLOR VARIATIONS



ブラック

ソールとアッパーが同じ色の
シンプルなデザインで多方面に活躍！



ホワイト

SAFE LIGHT.

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

1235

セーフティスニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・合成繊維
靴底 / EVA

入 数：12

鋼鉄製
先芯クッション性
ミッドソール

COLOR VARIATIONS



ホワイト

どんな作業シーンにも馴染む
安定のデザインで多方面に活躍！



ブラック

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

SAFE LIGHT.

7008

セーフティスニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成繊維・ラバー
靴底 / ラバー

入 数：12

樹脂製
先芯(S)通気性
抜群

JSAA認定B種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品
協会が定めるプロテクティブ
スニーカー規格の安全基準に
合格した、つま先保護先芯入りの
作業靴です。



ブラック

通気性に優れた
メッシュ仕様

UPFIELD.

1155

セーフティシューズ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：10

鋼鉄製
先芯

耐油底

クッション性
ミッドソール

耐油・滑りにくい
ソールパターン

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用



ブラック

クッション性のあるミッドソールで疲れにくい
作業現場から事務所まで広範囲で活躍！

Brellis

9966

セーフティシューズ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
靴底 / PU2層構造(耐油)

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

インジェクション
製法


耐油底

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用



ブラック

剥離に強い
インジェクション製法を採用

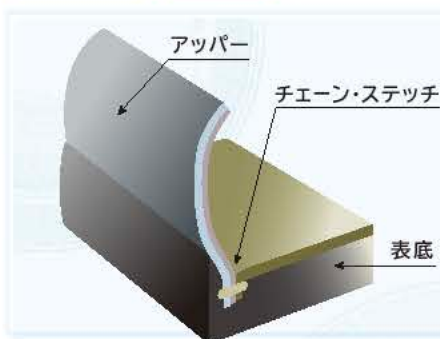

インジェクション製法

吊り込み済みのアッパーに底金型を
セットし、液状の合成樹脂を金型に
入れ、加熱接着しながら本底を成型
する方法。
底とアッパーの結合が強くなります。

7740

静電セーフティシューズ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / PU2層構造(耐油)

入 数：12



規格

種類：静電気帯電防止靴（一般）

電気抵抗(R)×10⁵Ω[MΩ]：1.0×10⁵≤R≤1.0×10⁸鋼鉄製
先芯

耐油底

インジェクション
製法

JSAA認定A種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品
協会が定めるプロテクティブ
スニーカー規格の安全基準に
合格した、つま先保護先芯入りの
作業靴です。

JSAA認定A種プロスニーカーの
静電気帯電防止セーフティシューズ

TENGYU
静電気・帯電防止

耐油底

剥離に強い
インジェクション製法を採用



ブラック

本製品の静電気・帯電防止性能はJIS T-8103に規定された
実験方法により検査したものです。

- 床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、
帯電防止機能が発揮されません。
(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等)
- 靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した
場合は、帯電防止の機能が低下しますので
取り除いてご使用下さい。
- 感電防止を目的とした靴ではありませんので、
靴及び身体を電気機器・配線等の充電部・裸線
等に触れないで下さい。
- 着用後、必要に応じてJIS T-8103に規定する
第2試験方法、またはそれに準ずる方法により
帯電防止性能をご確認下さい。
- 帯電防止機能を維持する為に、次の事を
厳守して下さい。
○内部構造の改造をしないで下さい。
○中敷を使用しないで下さい。
○厚手の靴下の使用をしないで下さい。
- 次の場合は、性能が変化しますので
ご使用はしないで下さい。
○靴が濡れた状態の時。
○靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。
○先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
- 洗濯はできません。

539-30

ハイカットセーフティスニーカー

見た目と安全性を兼ね備えた
高性能ハイカットスニーカー

Brellis

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

クッション性
ミッドソール

JSAA認定B種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

COLOR VARIATIONS



ブラック×ブラック

耐油底



ホワイト×レッド

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

539-50

ハイカットセーフティスニーカー

エナメル合皮で汚れにくく
スポーティで動きやすいセーフティシューズ

Brellis

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / エナメル合成皮革
ペロ / 合成繊維
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

クッション性
ミッドソール

耐油底

汚れにくい
エナメル合成皮革

レッド×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

12-60

ハイカットセーフティスニーカー

衝撃吸収に優れたミッドソールの
ハイカットスニーカー

SAFE LIGHT.

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯

クッション性
ミッドソール

COLOR VARIATIONS



ホワイト



レッド

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

6545

ミドルカットセーフティスニーカー

JSAA認定B種プロスニーカー
くるぶしを保護するいい深さのミドルカット

JSA

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

甲被 / 合成皮革
靴底 / ラバー

入 数：12

鋼鉄製
先芯

JSAA認定B種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

COLOR VARIATIONS



ホワイト



ブラック

66-40

ルート66 ハイカットセーフティスニーカー

衝撃吸収に優れたミッドソールの
ハイカットスニーカー

Over Cap

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：12

鋼鉄製
先芯

耐油底

外付鉄芯

クッション性
ミッドソール

耐油・滑りにくい
ソールパターン

ブラック×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利

Over Cap

指先がいたくなりやすく、
靴先が破れない外付鉄芯

8143

ハイカットセーフティシューズ

ガラス片、釘などの危険物から
足裏を守る踏み抜き防止材入

勝 KATTOBI 鷹

Over Cap

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革・合成繊維
靴底 / ラバー(耐油)
耐踏抜材 / ナイロン・ガラスエポキシ

入 数：10

鋼鉄製
先芯

耐油底

外付鉄芯

踏み抜き
防止JIS.T.8101:2006「安全靴」
耐踏み抜き強度適合※靴の製法上、足の外周部(下図赤色部分)に
保護されない部分があります耐油・滑りにくい
ソールパターン

ブラック

屈曲性のある
踏み抜き防止中底消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

Over Cap

指先がいたくなりやすく、
靴先が破れない外付鉄芯

8122

セーフティワークブーツ

足裏を守る踏み抜き防止材入り
脱ぎ履きしやすい横ファスナータイプ

OverCap

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
ベロ / 合成繊維
靴底 / EVA・ラバー（耐油）
耐踏抜材 / ナイロン・ガラスエポキシ

入 数：8

※制作途中の為、商品の性能・品質の内容・
入り数・デザインなどを多少変更する場合があります。


鋼鉄製
先芯

耐油底

外付鉄芯

踏み抜き
防止

※靴の製法上、足の外周部（下図赤色部分）に
保護されない部分があります



内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利



耐油・滑りにくい
ラバーソール



屈曲性のある
踏み抜き防止中底



OverCap

指先がいたくなりなく、
靴先が破れない外付鉄芯

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

ブラック

8123

セーフティワークブーツ

土木・建築&靴底が薄いので高所用にも対応
脱ぎ履きしやすい横ファスナータイプ

勝 KATTOBI 鷹

OverCap

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革・合成繊維
ベロ / 合成繊維
靴底 / ラバー（耐油）

入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油底

外付鉄芯

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利



耐油・滑りにくい
ソールパターン



OverCap

指先がいたくなりなく、
靴先が破れない外付鉄芯

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

ブラック

15

66-20

ルート66 セーフティワークブーツ

耐衝撃ソールを使用した
ハードな現場で活躍するワークブーツ！ROUTE
66

OverCap

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
靴底 / 耐衝撃EVA・ラバー（耐油）

入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油底

クッション性
ミッドソール

外付鉄芯

OverCap

指先がいたくなりなく、
靴先が破れない外付鉄芯

耐油・滑りにくい
ソールパターン



消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

COLOR VARIATIONS



ブラック

9088

セーフティワークブーツ

滑りにくいソールパターン使用
現場向きセーフティブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ウレタン・ラバー（耐油）

入 数：10

鋼鉄製
先芯

耐油底

耐油・滑りにくい
ソールパターン



ブラック

9955

セーフティワークブーツ

編み上げ仕様で足首にフィット
脱ぎ履きしやすい横ファスナータイプSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ウレタン（耐油）

入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油底

耐油底



ブラック

外側ファスナーで
脱ぎ履きに便利



16

9988

セーフティワークブーツ

剥離に強いインジェクション製法を採用した
JSAA認定A種プロスニーカーSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
靴底 / ウレタン二重底(耐油)

入 数：8



JSAA認定A種プロスニーカー



消耗の激しい
靴先部に丈夫な
本革を使用

ブラック

↑※P.12参照

9989

静電セーフティワークブーツ

JSAA認定A種プロスニーカー
静電気帯電防止セーフティブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES
静電気・帯電防止

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
靴底 / ウレタン二重底(耐油)

入 数：8



規格
種類：静電気帯電防止靴(一般)
電気抵抗(R): $1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8$



JSAA認定A種プロスニーカー



消耗の激しい
靴先部に丈夫な
本革を使用

ブラック

↑※P.12参照

本製品の静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。

- 床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。
(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等)
- 靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用下さい。
- 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体を電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないで下さい。
- 着用後、必要に応じてJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認下さい。
- 帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守して下さい。
○内部構造の改造をしないで下さい。
○中敷を使用しないで下さい。
○厚手の靴下の使用をしないで下さい。
- 次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないで下さい。
○靴が濡れた状態の時。
○靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。
○先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
- 表底の材料特性に留意して使用し、破損した場合は出来るだけ早く交換して下さい。
- 洗濯はできません。

3256

舗装用セーフティワークブーツ

耐熱・耐油底でアスファルト道路工事に
最適な舗装用セーフティブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ラバー(耐熱・耐油)

入 数：8



耐熱・耐油底で
アスファルト道路の
作業でも安全

ブラック

豊富な反射材で
暗所の作業も安心

17

9985

セーフティワークブーツ

高所用に適した滑りにくいソール
消耗の激しい靴先に本革を使用

勝 KATTOBI 鷹

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
靴底 / ラバー(耐油)

入 数：8



ブラック

9950

(ブラック)

高級綿布使用の高所用セーフティブーツ

勝 KATTOBI 鷹

9951

(ネイビー)

高所用セーフティブーツ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 高級綿布
靴底 / アメゴム底

入 数：12



COLOR VARIATIONS

9950/ブラック

9951/ネイビー

9952

高所用セーフティブーツ

地面から3cmまで防水の
高所用セーフティブーツ

勝 KATTOBI 鷹

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 高級綿布
靴底 / アメゴム底

入 数：12



ブラック

背部の反射材で
暗所の作業も安心

18

OTHER SHOES / その他シューズ

FT-1100 かっぱびくつ

樹脂先芯入かっぱびくつ
歩きやすく滑りにくいアメゴム底

勝 KATTOBI 鷹
WORK SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

樹脂製
先芯

素 材：甲被 / 綿キャンバス・ゴム補強
靴底 / アメゴム底

仕 様：3E
入 数：20

COLOR VARIATIONS



ホワイト

滑りにくい
アメゴム底



ネイビー

FT-1200 かっぱびマジック

樹脂先芯入マジック付きかっぱび靴

勝 KATTOBI 鷹
WORK SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

樹脂製
先芯

素 材：甲被 / 綿キャンバス・ゴム補強
靴底 / アメゴム底

仕 様：3E
入 数：20

COLOR VARIATIONS



ネイビー

滑りにくい
アメゴム底



ホワイト

720

ちょいばき仕事ぐつ

気軽に履ける作業スニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 綿キャンバス
靴底 / アメゴム底

仕 様：3E
入 数：20

COLOR VARIATIONS



ホワイト

滑りにくい
アメゴム底



ネイビー

3495 クロックシューズ

かかとが低く脱ぎ履きしやすい
スリッパがわりにも活躍

M	L	LL
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm

素 材：甲被 / PU
靴底 / 合成ゴム

仕 様：4E
入 数：20



ブラック×ホワイト

COLOR VARIATIONS



ホワイト×ネイビー

72-01

ちょいばきスリッポン

脱ぎ履きしやすいスリッポンシューズ

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合繊ファブリック・靴先ゴム補強
靴底 / ラバー

仕 様：3E
入 数：20



ブラック
カモフラージュ

6034 フットカバー

室内用スリッパとしても大活躍！

S	M	L
23.0~24.0cm	24.0~25.0cm	25.0~26.0cm
LL	3L	
26.0~27.0cm	27.0~28.0cm	

素 材：SBラバー・ポリエステル
入 数：200

足裏滑り止め付き



ブラック

パッケージイメージ

1770

使い捨てスリッパ10足入

男女兼用フリーサイズの業務用使い捨てスリッパ

サイズ：フリー

素 材：甲 / ポリエステル・ポリプロピレン
底 / EVA

入 数：10足入×20

10足入



パッケージイメージ