



安全靴・長靴・安全ベストカタログ



ROAD *to the* **SAFETY**

*If thought about worker's safety,
and easiness to use and putting on
feelings were pursued.*



66-30 TPU安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.7



66-31 オーバーキャップ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.7



66-32 オーバーキャップ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.7



6505 安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.8



6504 安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.8



5008 エナメル安全スニーカー
JIS(S)級相当樹脂製先芯入
JSAA認定B種プロスニーカー

P.9



5088 エナメル安全スニーカー
JIS(S)級相当樹脂製先芯入
JSAA認定B種プロスニーカー

P.9



1231 セーフライト安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.9



1235 セーフライト安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.10



34-50 セーフライト安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.10



34-51 セーフライト安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.10



81-27 オーバーキャップ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.11



8133 オーバーキャップ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.11



5007 安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.12



7008 安全スニーカー
JIS(S)級相当樹脂製先芯入
JSAA認定B種プロスニーカー

P.12



1155 安全シューズ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.12



9966 安全シューズ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.13



7740 制電安全シューズ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入
JSAA認定A種プロスニーカー

P.13



12-60 ハイカット安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.14



539-50 ハイカット安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

P.14



539-30 ハイカット安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入
JSAA認定B種プロスニーカー

P.15



6545 ミドルカット安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入
JSAA認定B種プロスニーカー

P.15



8143 ハイカット安全シューズ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯
JIS規格適合 踏み抜き防止中底

P.16



8123 安全ワークブーツ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.16



66-40 ハイカット安全スニーカー
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.17



66-20 安全ワークブーツ
JIS(S)級相当鋼鉄製先芯

P.17



3256

舗装用安全ワークブーツ

P.17

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9088

安全ワークブーツ

P.18

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

JSAA認定A種プロスニーカー



9955

安全ワークブーツ

P.18

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9985

高所用ワークブーツ

P.18

JIS(S)級相当樹脂製先芯入



9988

安全ワークブーツ

P.19

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入

JSAA認定A種プロスニーカー



9989

制電安全ワークブーツ

P.19

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9950
9951

高所用ワークブーツ

P.20

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9952

高所用ワークブーツ

P.20

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



FT-1100

ワークシューズ

P.21

強化樹脂先芯入



FT-1200

ワークシューズ

P.21

強化樹脂先芯入



720

ワークシューズ

P.21



3495

クロックシューズ

P.22



72-01

スリッポン

P.22



6034

室内用スリッパ

P.22



1770

使い捨てスリッパ

P.22



66-80

耐油底安全ブーツ

P.23

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



66-85

耐油底安全ブーツ

P.23

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



795

耐油安全ブーツ

P.23

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9665

耐油底安全ブーツ

P.24

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



F9665

耐油安全ブーツ

P.24

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



88-95

安全ブーツ

P.24

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



8893

耐油安全ブーツ

P.25

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



8894

耐油安全ブーツ

P.25

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



889

耐油安全ブーツ

P.25

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



8891

耐油安全ブーツ

P.26

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



992

安全ブーツ

P.26

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



991

安全ブーツ

P.26

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



993

太筒安全ブーツ

P.27

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



891

安全ブーツ

P.27

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



892

安全ブーツ

P.27

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9208

鉄板入り安全ブーツ

P.28

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



920

鉄板入り安全ブーツ

P.28

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9705

ショート安全ブーツ

P.28

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



9663

耐油底ショート安全ブーツ

P.28

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



679

網入り安全ブーツ

P.29

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



3459

網入り安全ブーツ

P.29

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



793

太筒安全ブーツ

P.29

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



3456

安全ブーツ

P.30

JIS(S)級相当鋼鉄製先芯入



RE-6255

安全ブーツ

P.30

JIS(L)級相当樹脂製先芯入



RE-6256

防寒安全ブーツ

P.30

JIS(L)級相当樹脂製先芯入



799

レギュラーブーツ

P.31



996

軽半長靴

P.31



9661

軽半長靴

P.31



T8881

耐油ブーツ

P.32



888-1

耐油ブーツ

P.32



9707

ショートブーツ

P.32



326-60

安全ベスト

P.41

着丈/60cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



3275

安全ベスト
(ショート)

P.41

着丈/40cm ウエスト/～130cm
テープ幅/60mm



3160

2WAY安全ベスト

P.42

着丈/60cm・50cm ウエスト/～130cm
テープ幅/60mm



8180

ラメ入り安全ベスト

P.42

着丈/60cm ウエスト/～125cm
テープ幅/70mm



4260

マイクロプリズム安全ベスト

P.43

着丈/60cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



4261

マイクロプリズム安全ベスト
(ショート)

P.43

着丈/40cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



4265

LED内蔵安全ベスト

P.44

着丈/60cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



4266

LED内蔵安全ベスト
(ショート)

P.44

着丈/40cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



2060

外付LED安全ベスト

P.45

着丈/60cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



2061

ブルーLED安全ベスト

P.45

着丈/57cm ウエスト/～125cm
テープ幅/60mm



8188

ファスナー安全ベスト

P.46

着丈/64cm
ウエスト/[F]～115cm・[LB]～130cm
テープ幅/50mm



8168

ゼッケンベスト

P.46

着丈/54cm ウエスト/80～130cm
テープ幅/35mm



8166

パトロールベスト

P.47

着丈/57cm ウエスト/80～140cm
テープ幅/50mm



8167

パトロールベスト
(プリント入)

P.47

着丈/57cm ウエスト/80～140cm
テープ幅/50mm



4270

総メッシュ安全ベスト

P.48

着丈/57cm ウエスト/80～125cm
テープ幅/50mm
反射輝度規格適合品(JIS T8127)



5270

総メッシュ安全ベスト

P.48

着丈/56cm ウエスト/～125cm
テープ幅/50mm
反射輝度規格適合品(JIS T8127)



8270

伸縮安全テープベスト

P.49

着丈/40～60cm ウエスト/～120cm
反射テープ幅/20mm



8272

伸縮安全テープベスト

P.50

着丈/40～55cm ウエスト/～120cm
反射テープ幅/10mm×2



8273

伸縮安全テープベスト
(プリント入)

P.50

着丈/40～55cm ウエスト/～120cm
反射テープ幅/10mm×2



8271

安全タスキ

P.51

70～138cm
反射テープ幅/20mm



818-02

拡張アジャスター

P.51

弊社安全ベスト各種のウエストサイズを
調整できます。



8138

LED誘導棒

P.51

52cm×φ3cm



1700
70g/m²厚地

不織布続き服

P.52



1740
40g/m²薄地

不織布続き服

P.52



1780
防水ラミネート加工

不織布続き服

P.52



1750
70g/m²厚地

不織布ヤッケ上着

P.53



1760
70g/m²厚地

不織布ヤッケパンツ

P.53



1701 (2足入)

1720 (10足入) 不織布靴カバー
70g/m²厚地

P.53



1702
70g/m²厚地

不織布インナー帽子

P.54



1708
防水ラミネート加工

ヘルメットカバー

P.54



3325
メガネをかけたままでも装着可能

防塵クリアメガネ

P.54



1747
3層構造のホワイトマスク

使い捨てマスク50枚入

P.54

ICON INDEX

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯入

JIS S 級と同等の強度の鋼鉄製先芯^{*1}

JIS S 級相当
樹脂製先芯入

JIS S 級と同等の強度の樹脂製先芯^{*1}

JIS L 級相当
樹脂製先芯入

JIS L 級と同等の強度の樹脂製先芯^{*1}

外付鉄芯

鉄芯を外側につけた仕様
指先が痛くなりやすく、靴先も破れない

耐油底

ソール部分が耐油

耐油

本体・ソール共に耐油

クッション性
ミッドソール

ミッドソールにクッション性のある
素材を使用

通気性
抜群

メッシュ部分が多く、蒸れにくい

インジェクション
製法

アッパーとソールの結合が強い製法

抗菌
防臭

抗菌・防臭加工

吸水
速乾

吸水・速乾の素材を使用

制電

静電気・帯電機能がある

フラット底

フラットになっているソール

耐熱底

耐熱仕様のソール

本体
網入り

本体にポリエステル系が入っている
引き裂きに強い

防滑底

滑りにくいソール

太筒

履き口やふくらはぎ部が
太く作られている

防水

防水加工

耐寒

記載の温度まで耐えられる

内蔵式
LED

LEDランプ内蔵

外付け
LED

外付けLEDランプ

踏み抜き
防止

本体が踏み抜き防止のもの、
またはそれが入っているもの

JSA 認定 ● 種プロスニーカー^{*2}



(公社) 日本保安用品協会が定める
プロテクティブスニーカー規格の
安全基準に合格した製品。

^{*1} JIS S 級相当…普通作業
JIS L 級相当…軽作業

^{*2} JSA 認定 A 種プロスニーカー…普通作業
JSA 認定 B 種プロスニーカー…軽作業

SEFETY SHOES / 安全シューズ

66-30

ルート66 TPU安全スニーカー

人目を引き付ける
ルート66安全スニーカー



23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / TPU(型押し)
靴底 / EVA・ラバー

入 数： 12

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯入

クッション性
ミッドソール

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

COLOR VARIATIONS



ブラック×レッド



ブラック×グリーン

ルート66はアメリカ発祥の
ファッションブランドです。

ルート66は1926年～1985年までの間、
シカゴからサンタモニカまでを結ぶアメリカの
8つの州を通過する全長3800kmに及ぶ
マザーロードと呼ばれていた道路です。

ブランド売り上げの一部は、
Route66 Allianceに還元され、
旧ルート66の復興などに
役立てられています。



66-31

ルート66 オーバーキャップ

ルート66シリーズの新デザイン



Over Cap Style

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数： 12

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

外付鉄芯

クッション性
ミッドソール

指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

耐油・防滑底



ブラック×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

66-32

ルート66 オーバーキャップ

ルート66シリーズの新デザイン
マジックタイプ



Over Cap Style

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数： 12

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

外付鉄芯

クッション性
ミッドソール

指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

耐油・防滑底



ブラック×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

6505

安全スニーカー

LONG RUN人気商品！

動きやすさを追求した軽量型スニーカー

HJ

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

通気性
抜群

素 材： 甲被 / 合成繊維・合皮
靴底 / EVA・ラバー

入 数： 12

軽量でクッション性・
屈曲性の高いEVAキューブ底



ブルー

COLOR VARIATIONS



オレンジ



イエロー



レッド



グレー

6504

安全スニーカー

動きやすさを追求した
軽量型マジックタイプ

HJ

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

通気性
抜群

素 材： 甲被 / 合成繊維・合皮
靴底 / EVA・ラバー

入 数： 12

軽量でクッション性・
屈曲性の高いEVAキューブ底



レッド

COLOR VARIATIONS



グレー

5008

エナメル安全スニーカー

LONG RUN人気商品！

豊富なカラーバリエーションとデザインが大好評！

TENGYU

23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / エナメル合皮
ベロ / 合成繊維
靴底 / ラバー

入 数：12

JIS S級相当
樹脂製先芯入

JSAA認定B種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

ムレを防ぐパンチ通気孔

汚れにくい
エナメル合皮

イエロー

COLOR VARIATIONS

ブルー



レッド



オレンジ



ブラック



ホワイト

ホワイトのみ24cm有り

5088

エナメル安全スニーカー

マジックベルトで着脱簡単！
スポーティモデル**TENGYU**

23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / エナメル合皮
ベロ / 合成繊維
靴底 / ラバー

入 数：12

JIS S級相当
樹脂製先芯入

JSAA認定B種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

汚れにくい
エナメル合皮

ホワイト×レッド

ムレを防ぐパンチ通気孔

1231

セーフライト安全スニーカー

シンプルなデザインで
多方面に幅広く活躍！**SAFE LIGHT**

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材： 甲被 / 合皮・合成繊維
靴底 / EVA

入 数：12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入クッション性
ミッドソール通気性
抜群**COLOR VARIATIONS**

ブラック



ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

1235

セーフライト安全スニーカー

場面を選ばず多方面に活躍！

SAFE LIGHT®

23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮・ 合成繊維
靴底 / EVA・ラバー

入 数： 12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

クッション性
ミッドソール

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用



COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック

34-50

セーフライト安全スニーカー

22cm～30cmまで対応！
サイズ展開が魅力の安全スニーカー

SAFE LIGHT®

22.0cm	22.5cm	23.0cm	23.5cm	24.0cm
24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm
27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm	

素 材： 甲被 / 合皮・合成繊維
靴底 / EVA・TPR

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

通気性
抜群

軽量で屈曲性のある
EVA素材を使用



COLOR VARIATIONS



ブラック

ホワイト

34-51

セーフライト安全スニーカー

22cm～30cmまで対応！
マジックタイプの安全スニーカー

SAFE LIGHT®

22.0cm	22.5cm	23.0cm	23.5cm	24.0cm
24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm
27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm	

素 材： 甲被 / 合皮・合成繊維
靴底 / EVA・TPR

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

通気性
抜群

軽量で屈曲性のある
EVA素材を使用



COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック

81-27

オーバーキャップ

靴先の内側に段差が生じないので
指先に優しいオーバーキャップスタイル

Brelis

OverCapStyle

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

クッション性
ミッドソール

外付鉄芯

素 材： 甲被 / 合皮

靴底 / EVA・ラバー（耐油）

入 数： 12

耐油・防滑底

指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

COLOR VARIATIONS



ブラウン



ブラック

8133

オーバーキャップ

靴先の内側に段差が生じないので指先に優しい
勝鳶靴のオーバーキャップスタイル

勝 KATTOBI 鳶

OverCapStyle

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

防滑底

外付鉄芯

素 材： 甲被 / 合皮・靴先本革・ポリエステル

靴底 / ラバー（耐油）

入 数： 12

耐油・防滑底

指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

5007

安全スニーカー

23cm～30cmまで対応！
サイズ展開が魅力の安全スニーカー

TENGYU

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm
29.0cm	30.0cm			

素 材： 甲 被 / 合 皮
靴 底 / ラバ ー

入 数： 12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

COLOR VARIATIONS



ブラック



ホワイト

ムレを防ぐパンチ通気孔

7008

安全スニーカー

ムレにくいメッシュ仕様

UPFIELD

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲 被 / 合 成 繊 維 ・ ラバ ー
靴 底 / ラバ ー

入 数： 12

JIS S級相当
樹脂製先芯入

通気性
抜群

JSAA 認定B種プロスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。



ブラック

1155

安全シューズ

作業現場から事務所まで広範囲で活躍！

Brelis

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

甲 被 / 合 皮
靴 底 / EVA・ラバ ー (耐 油)

入 数： 12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

クッション性
ミッドソール

耐油・防滑底



ブラック

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

9966

安全シューズ

工場・現場作業に好評の
丈夫な安全シューズ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯入


耐油底

インジェクション
製法

素 材： 甲被 / 合皮・靴先本革
靴底 / PU2層構造(耐油)
入 数： 12

インジェクション製法

吊り込み済みのアッパーに底金型をセットし、
液状の合成樹脂を金型に入れ、
加熱接着しながら本底を成型する方法。
底とアッパーの結合が強くなります。

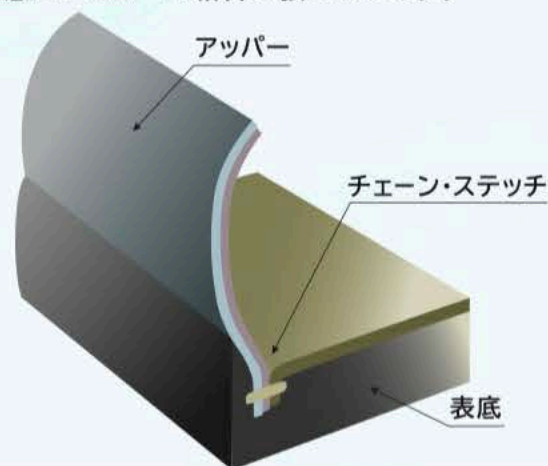

耐油底

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

剥離に強い
インジェクション製法を採用

7740

制電安全シューズ

静電気・帯電防止
安全シューズ

TENGYU
静電気・帯電防止

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

インジェクション
製法



素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / PU2層構造(耐油)

電気抵抗値：[MΩ]

静電機能：0.1 ≤ R ≤ 100 2.8 × 10⁶ Ω

入 数： 12

JSA A認定A種プロテクトスニーカー



本製品は、(公社)日本保安用品
協会が定めるプロテクティブ
スニーカー規格の安全基準に
合格した、つま先保護先芯入りの
作業靴です。

耐油底

剥離に強い
インジェクション製法を採用

本製品の静電気・帯電防止性能はJIS T-8103に
規定された実験方法により検査したものです。

- 床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。
(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等)
- 靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下
しますので取り除いてご使用下さい。
- 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体電気機器・配線等の
充電部・裸線等に触れないで下さい。
- 着用後、必要に応じて一定期間(約6ヶ月)の経過をめぐりJIS T-8103に規定
する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認下さい。
- 制電靴の帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守して下さい。
○内部構造の改造をしないで下さい。
○中敷を使用しないで下さい。
○厚手の靴下の使用をしないで下さい。
- 次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないで下さい。
○靴が濡れた状態の時。
○靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。
○先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
- 洗濯はできません。

12-60

ハイカット安全スニーカー

クッション性に優れた
ハイカットスニーカー

SAFE LIGHT

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

クッション性
ミッドソール

素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / EVA・ラバー
入 数： 12



レッド

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

COLOR VARIATIONS



ホワイト



ブラック

539-50

ハイカット安全スニーカー

スポーティで動きやすい
セーフティシューズ

Brelis

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

クッション性
ミッドソール

素 材： 甲被 / エナメル合皮
ベロ / 合成繊維
靴底 / EVA・ラバー(耐油)
入 数： 12

耐油底



レッド×ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

539-30

ハイカット安全スニーカー

見た目と安全性を兼ね備えた
高機能ハイカット

Brelis

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / EVA・ラバー(耐油)

入 数：12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

クッション性
ミッドソール

JSAA認定B種プロスニーカー



認定番号：1372

プロテクティブスニーカー
プロテクティブスニーカー規格
型式認定合格品

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

耐油底

COLOR VARIATIONS



ブラック×ブラック

ホワイト×レッド

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

6545

ミドルカット安全スニーカー

くるぶしを保護する
いい深さのミドルカット

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / ラバー

入 数：12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

JSAA認定B種プロスニーカー



認定番号：1207

プロテクティブスニーカー
プロテクティブスニーカー規格
型式認定合格品

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

COLOR VARIATIONS



ホワイト

ブラック

8143

ハイカット安全シューズ

ガラス片、釘などの危険物から
足裏を守る踏み抜き防止材入

勝 KATTOBI 鷹
OverCapStyle

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮・靴先本革・ポリエステル
靴底 / ラバー(耐油)
耐踏抜材/ナイロン・ガラスエポキシ

入 数：12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

防滑底

外付鉄芯

踏み抜き
防止

JIS.T.8101:2006「安全靴」
耐踏み抜き強度適合品

屈曲性のある
踏み抜き防止中底



耐油・防滑底

指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

ブラック

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

8123

安全ワークブーツ

土木・建築&
靴底が薄いので高所用にも対応

勝 KATTOBI 鷹
OverCapStyle

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮・靴先本革・ポリエステル
靴底 / ラバー(耐油)

入 数：10

JIS S級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

防滑底

外付鉄芯

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利



耐油・防滑底

指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

ブラック

66-40

ルート66 ハイカット安全スニーカー

ルート66シリーズの新デザイン
ハイカットスニーカー！

OverCapStyle

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合皮
靴底 / EVA・ゴム(耐油)
入 数：10

JIS S級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

外付鉄芯

クッション性
ミッドソール

耐油・防滑底

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利指先がいたくなりなく、
靴先が破れない外付鉄芯軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

66-20

ルート66 安全ワークブーツ

ハードな現場で活躍するワークブーツ！



OverCapStyle

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合皮・靴先本革
靴底 / 耐衝撃EVA・ゴム(耐油)
入 数：10

JIS S級相当
鋼鉄製先芯

耐油底

外付鉄芯

COLOR VARIATIONS



ブラック

指先がいたくなりなく、
靴先が破れない外付鉄芯

耐油・防滑底

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

ブラウン

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

3256

舗装用安全ワークブーツ

耐熱・耐油底でアスファルト道路工事に
最適な舗装用セーフティブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合皮
靴底 / ラバー(耐熱・耐油)
入 数：8

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

耐熱底

フラット底

耐熱・耐油底で
アスファルト道路の
作業でも安全豊富な反射材で
暗所の作業も安心

ブラック

9088

安全ワークブーツ

スタイリッシュな現場向き
セーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合皮

靴底 / 二層ウレタン(耐油)

入 数：8

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

インJECTION
製法

JSAA認定A種プロスニーカー



認定番号：1209

プロテクティブスニーカー
型式認定合格品

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定める
プロテクティブスニーカー規格の安全基準に
合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。



耐油底

剥離に強い
インJECTION製法を採用

* P.13 参照

ブラック

9955

安全ワークブーツ

編み上げ仕様で足首にフィット

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合皮

靴底 / ウレタン(耐油)

入 数：10

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

外側ファスナーで
脱ぎ履きに便利



耐油底

ブラック

9985

安全ワークブーツ

高所用に適した滑りにくいソール

勝 KATTOBI 鷹

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合皮・靴先本革

靴底 / ラバー(耐油)

入 数：8

JIS S級相当
樹脂製先芯入

耐油底

防滑底

耐油・防滑底

くるぶしパッド

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用



ブラック

9988

安全ワークブーツ

くるぶしを保護する
丈夫な安全ブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm

素 材： 甲被 / 合皮・靴先本革
靴底 / ウレタン二重底(耐油)

入 数： 8

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

インジェクション
製法

JSAA認定A種プロスニーカー



認定番号：1206

型式認定合格品

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。



* P.13 参照

9989

制電安全ワークブーツ

静電気・帯電防止
安全ブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES
静電気・帯電防止

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合皮・靴先本革
靴底 / ウレタン(耐油)

電気抵抗値：[MΩ]

制電機能：0.1 ≤ R ≤ 100 2.8 × 10⁶Ω

入 数： 8

JIS S 級相当
鋼鉄製先芯入

耐油底

インジェクション
製法



JSAA認定A種プロスニーカー



認定番号：1217



型式認定合格品

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。



* P.13 参照

本製品の静電気・帯電防止性能はJIS T-8103に
規定された実験方法により検査したものです。

- 床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等)
- 靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用下さい。
- 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないで下さい。
- 着用後、必要に応じて一定期間(約6ヶ月)の経過をめぐりJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認下さい。
- 制電靴の帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守して下さい。
 - 内部構造の改造をしないで下さい。
 - 中敷を使用しないで下さい。
 - 厚手の靴下の使用をしないで下さい。
- 次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないで下さい。
 - 靴が濡れた状態の時。
 - 靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。
 - 先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
- 洗濯はできません。

9950 (ブラック)

9951 (ネイビー)

高所用安全ブーツ

高級綿布使用の
高所用安全ブーツ

勝 KATTOBI 鷹

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 高級綿布
靴底 / アメゴム底
入 数： 12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

滑りにくい
アメゴム底

防塵に優れる甲カバー

背部の反射材で
暗所の作業も安心



3つのマジックテープで
足にしっかりフィット



9950/ブラック



9951/ネイビー

9952

高所用安全ブーツ

地面から3cmまで防水の
高所用安全ブーツ

勝 KATTOBI 鷹

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 高級綿布
靴底 / アメゴム底
入 数： 12

JIS S級相当
鋼鉄製先芯入

滑りにくい
アメゴム底

背部の反射材で
暗所の作業も安心



高さ3cmまで防水

ブラック

FT-1100

ワークシューズ

強化樹脂芯入かつとび靴

勝 KATTOBI 鷹
WORK SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 綿キャンバス・ゴム補強
靴底 / アメゴム底

仕 様： 3E

入 数： 20

COLOR VARIATIONS



ホワイト

滑りにくい
アメゴム底

ネイビー

FT-1200

ワークシューズ

強化樹脂芯入
マジック付きかつとび靴勝 KATTOBI 鷹
WORK SHOES

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

29cm出来ました！

素 材： 甲被 / 綿キャンバス・ゴム補強
靴底 / アメゴム底

仕 様： 3E

入 数： 20

COLOR VARIATIONS



ネイビー

滑りにくい
アメゴム底

ホワイト

720

ワークシューズ

気軽に履ける作業スニーカー

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 綿キャンバス
靴底 / アメゴム底

仕 様： 3E

入 数： 20

COLOR VARIATIONS



ホワイト

滑りにくい
アメゴム底

ネイビー

3495

クロックシューズ

かかとが低く脱ぎ履きしやすい

COLOR VARIATIONS

M	L	LL
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm

素 材： 甲被 / 合皮
靴底 / ラバー

仕 様： 4E
入 数： 20



ブラック×ブルー

ホワイト×ネイビー

72-01

ちょいばきスリッポン

脱ぎ履きしやすい黒迷彩スリッポン

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合繊ファブリック・靴先ゴム補強
靴底 / ラバー

仕 様： 3E
入 数： 20



ブラック
カモフラージュ

6034

フットカバー

室内用スリッパとしても大活躍！

S	M	L	LL	3L
23.0~24.0cm	24.0~25.0cm	25.0~26.0cm	26.0~27.0cm	27.0~28.0cm

素 材： SBラバー・ポリエステル
入 数： 200

足裏滑り止め付き



ブラック

1770

使い捨てスリッパ


業務用使い捨てスリッパ

サイズ：フリー

素 材： 甲 / ポリエステル・ポリプロピレン
底 / EVA

入 数： 10足入×20

10足入

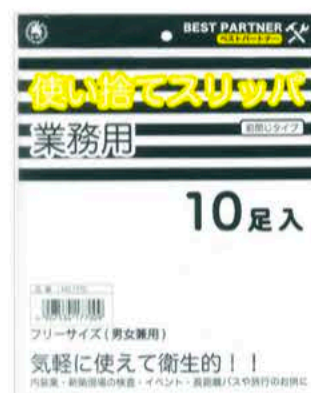

パッケージイメージ